



ABLTRANSFO.COM



Installée dans le Gard depuis 1993, notre société est spécialisée dans le développement et la réalisation de transformateurs électriques, de 1vA à 2000 kVA.

De la pièce unitaire à la grande série, nous saurons répondre à toutes vos demandes avec une rapidité optimale.

Notre entreprise peut vous garantir un service personnalisé, pouvant s'adapter à vos différents besoins.

Nos réalisations s'appliquent dans différents domaines d'activités :

INDUSTRIES
SIDERURGIE
MACHINES OUTILS
MEDICAL
ELECTRONIQUE
AUTOMATISME
FERROVIAIRE ...

Toutes nos fabrications sont testées, garanties 5 ANS et conformes aux normes en vigueur.

Based in South of France from 1993,

our company is specialized in the development and realization of electric transformers, from 1vA to 2000 kvA.

From the single piece to the large series, we will answer all your requests with optimal speed.

Our company can guarantee a personalized service that can adapt to your different needs.

Our achievements apply in different fields of activity:

INDUSTRIES
STEEL
TOOL MACHINES
MEDICAL
ELECTRONIC
AUTOMATION
RAILWAY ...


All our fabrications are tested, guaranteed 5 YEARS and conform to the standards in force.

	Norme de Sécurité IEC EN 61558-2-6
	Norme de séparation IEC EN 61558-2-4
	Norme d'isolement IEC 60076-11

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :



ABLTRANSFO.COM



MONOPHASÉ Linéaire


VERSION CLASSE I

REF	Puissance	Dimensions LxIxH	Poids kg
TEC63	63VA	100x135x75	1.8
TEC100	100VA	110x170x90	2.1
TEC160	160VA	110x180x90	2.6
TEC200	200VA	110x180x90	3.2
TEC250	250VA	125x185x95	3.8
TEC300	300VA	125x185x95	4.3
TEC400	400VA	140x205x115	6.3
TEC500	500VA	140x215x115	6.9
TEC630	630VA	140x215x115	7.5
TEC750	750VA	170x230x130	10.5
TEC1000	1000VA	170x250x130	14.5
TEC1600	1600VA	180x160x155	18

Versions dispo :

- **NUE**
- **Classe 1**
- Capotée
- Audio
- Classe 2

	Norme de Sécurité IEC EN 61558-2-6
	Norme de séparation IEC EN 61558-2-4
	Norme d'isolement IEC 60076-11





TRIPHASÉ Linéaire

REF	Puissance	Dimensions LxIxH	Poids kg
TTP030	300VA	280x175x320	11
TTP063	630VA	280x175x320	13
TTP075	750VA	280x175x320	14
TTP1	1KVA	340x240x370	25
TTP1.6	1.6KVA	340x240x370	26
TTP2	2KVA	340x240x370	32
TTP2.5	2.5KVA	340x240x370	36
TTP3	3KVA	340x240x370	38
TTP4	4KVA	340x240x370	43
TTP5	5KVA	340x240x370	46
TTP6.3	6.3KVA	400x240x420	60
TTP8	8KVA	400x240x420	79
TTP10	10KVA	400x240x420	89
TTP12.5	12.5KVA	460x300x470	94
TTP16	16KVA	520x320x520	104
TTP20	20KVA	520x320x520	124
TTP25	25KVA	520x320x520	169
TTP30	30KVA	520x320x520	190
TTP40	40KVA	520x320x520	205
TTP50	50KVA	520x320x520	210
TTP63	63KVA	850x550x850	220
TTP80	80KVA	850x550x850	300
TTP100	100KVA	1100x660x980	345
TTP125	125KVA	1100x660x980	360
TTP160	160KVA	1100x660x980	480
TTP200	200KVA	1350x780x1200	670
TTP250	250KVA	1350x780x1200	800
TTP315	315KVA	1350x780x1200	1050
TTP400	400KVA	1350x780x1200	1270
TTP500	500KVA	1550x1000x1400	1450
TTP630	630KVA	1550x1000x1400	1980
TTP800	800KVA	1550x1000x1400	2120
TTP1000	1000KVA	1550x1000x1400	2380

Versions dispo :

- **NUE**
- Capotée

	Norme de Sécurité IEC EN 61558-2-6
	Norme de séparation IEC EN 61558-2-4
	Norme d'isolement IEC 60076-11



TRI/MONO Linéaire

VERSION NUE

REF	Puissance	Dimensions LxIxH	Poids kg
T/M3000	3KVA	290x140x210	38
T/M4000	4KVA	290x140x210	42
T/M5000	5KVA	380x160x350	50
T/M6300	6.3KVA	380x160x350	55
T/M7500	7.5KVA	380x160x350	60
T/M10K	10KVA	450x170x400	75
T/M15K	15KVA	450x180x400	85
T/M20K	20KVA	500x190x450	100

VERSION BOITIER

REF	Puissance	Dimensions LxIxH	Poids kg
TMB3000	3KVA	340x240x370	45
TMB4000	4KVA	340x240x370	49
TMB5000	5KVA	400x240x420	60
TMB6300	6.3KVA	400x240x420	65
TMB7500	7.5KVA	400x240x420	70
TMB10K	10KVA	520x320x520	90
TMB15K	15KVA	520x320x520	100
TMB20K	20KVA	520x320x520	115



Versions dispo :

- **NUE**
- Capotée

Standard IP21
IP à votre convenance

	Norme de Sécurité IEC EN 61558-2-6
	Norme de séparation IEC EN 61558-2-4
	Norme d'isolement IEC 60076-11

TRANSFORMONS ENSEMBLE

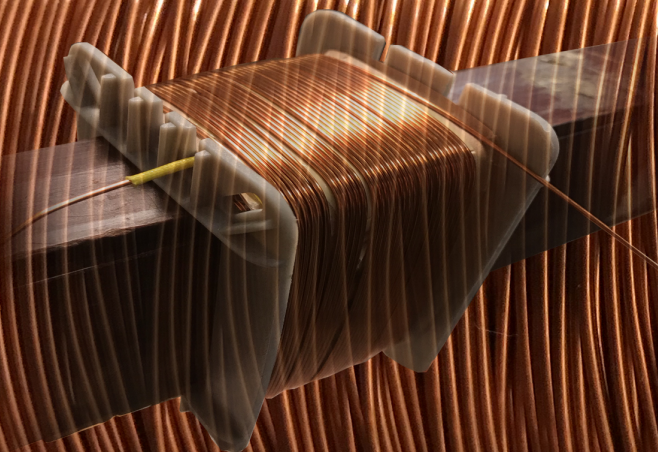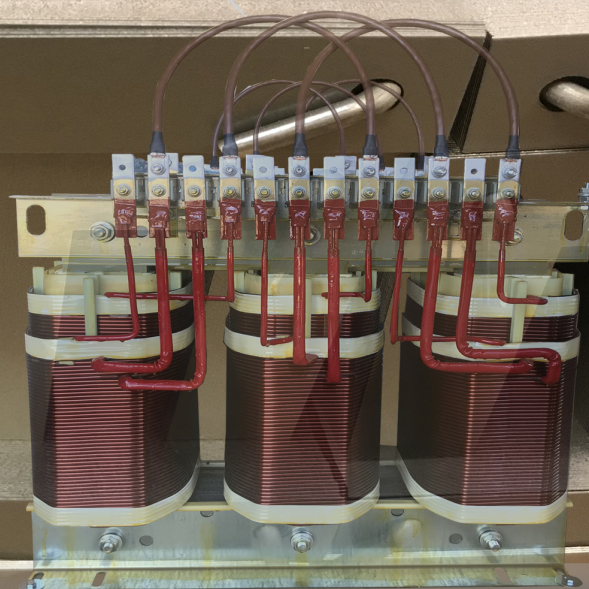

ABLTRANSFO.COM



TORQUES


CLASSE I

REF	Puissance	Dimensions diamètre x hauteur en mm	Poids KG
TTE 25	25 VA	72 x 32	0.50
TTE 40	40 VA	78 x 38	0.72
TTE 50	50 VA	78 x 38	0.73
TTE 70	70 VA	88 x 40	1.00
TTE 100	100 VA	97 x 37	1.25
TTE 120	120 VA	100 x 40	1.40
TTE 160	160 VA	110 x 43	1.68
TTE 200	200 VA	133 x 48	2.70
TTE 250	250 VA	133 x 48	2.70
TTE 300	300 VA	133 x 48	2.75
TTE 400	400 VA	145 x 57	4.10
TTE 500	500 VA	148 x 58	4.40
TTE 600	600 VA	152 x 60	4.90

Versions dispo :

- **Classe 1**
- Classe 2
- Audio

	Norme de Sécurité IEC EN 61558-2-6
	Norme de séparation IEC EN 61558-2-4
	Norme d'isolement IEC 60076-11





AUTO-TRANSFO

Linéaires ou variables



REF	Puissance	Dimensions LxlxH	Poids kg
ATM 50	50VA	75x70x55	0.6
ATM 100	100VA	90x70x70	0.9
ATM 150	150VA	90x80x70	1.1
ATM 250	250VA	100x105x75	1.8
ATM 300	300VA	110x100x90	2.2
ATM 350	350VA	110x110x90	2.6
ATM 500	500VA	125x125x95	3.6
ATM 750	750VA	125x135x95	4.6
ATM1000	1KVA	140x135x115	5.6
ATM1500	1.5KVA	170x170x130	10
ATM2000	2KVA	170x180x130	11.5
ATM3000	3KVA	180x190x150	16
ATM3500	3.5KVA	180x190x150	16.5

- Classe 1 IP20
- Réversible 115/230V ou 230/115V
- Service permanent
- Température ambiante 40° c Maxi.
- Sorties câbles LG.2x1M H07RNF
- Fabrication ROHS
- Pour puissance sup. nous consulter
- Existe en version « torique »


	Normes IEC 61558-2-13 IEC 60076-11
--	--



TRANSFOS SPÉCIAUX



Notre **bureau d'étude** est à votre écoute pour permettre la réalisation de transformateurs complexe non-standard.





ZI DE QUIQUILHAN
30260 Gailhan
FRANCE
Tél : +33 4 66 80 14 33
Fax : +33 4 66 80 14 34

lancry@wanadoo.fr
secretariat.abltransfo@orange.fr

www.abltransfo.com

